



YOUR
NATURALLY
INNOVATIVE
PARTNER
FOR RETAIL
SOLUTIONS



CHESTER 2


VERTICAL MULTI-DECK



Chester 2

Lunghezza senza spalle Length without ends Länge ohne Seiten Longeur sans joues Longitud sin laterales Длина без боковин	Temperatura di esercizio Working temperature Betriebstemperatur Temp. de fonctionnement Temperatura de trabajo Рабочая температура	Superficie di esposizione frontale Opening display surface Sichtbare Ausstellefläche Surface d'exposition frontale Superficie de exposición frontal Лицевая площадь экспозиции	Superficie di esposizione orizzontale Horizontal display surface Gesamte Ausstellefläche Surface d'exposition horizontale Superficie de exposición de apoyo Горизонтальная площадь экспозиции	Capacità utile Net volume Nutzleistung Capacité utile Capacidad útil Полезный объем
---	---	---	--	--

		mm	°C	m ²	m ²	dm ³
LF	90	1250	0°C / + 2°C	2,3	3,1	878
		1875	+ 2°C / + 4°C	3,5	4,7	1317
		2500	+ 4°C / + 6°C	4,6	6,3	1756
		3750		6,9	9,4	2634
	216	1250	+ 2°C / + 4°C	2,4	3,1	938
		1875	+ 4°C / + 6°C	3,7	4,7	1406
		2500		4,9	6,3	1875
		3750		7,3	9,4	2813
	205	1250	0°C / + 2°C	2,3	3,3	911
		1875	+ 2°C / + 4°C	3,5	4,9	1367
		2500	+ 4°C / + 6°C	4,7	6,5	1823
		3750		7,0	9,8	2734
	216	1250	+ 2°C / + 4°C	2,5	3,3	972
		1875	+ 4°C / + 6°C	3,7	4,9	1458
		2500		4,9	6,5	1945
		3750		7,4	9,8	2917
	205	1250	0°C / + 2°C	2,4	3,4	945
		1875	+ 2°C / + 4°C	3,6	5,0	1417
		2500	+ 4°C / + 6°C	4,8	6,8	1890
		3750		7,1	10,2	2835
	216	1250	+ 2°C / + 4°C	2,5	3,4	1007
		1875	+ 4°C / + 6°C	3,8	5,0	1511
		2500		5,0	6,8	2014
		3750		7,5	10,2	3021
205	1250	0°C / + 2°C	2,4	3,5	978	
	1875	+ 2°C / + 4°C	3,6	5,3	1468	
	2500	+ 4°C / + 6°C	4,9	7,0	1957	
	3750		7,3	10,6	2935	
216	1250	+ 2°C / + 4°C	2,6	3,5	1042	
	1875	+ 4°C / + 6°C	3,8	5,3	1563	
	2500		5,1	7,0	2084	
	3750		7,7	10,6	3125	
MF	90	1250	0°C / + 2°C	2,2	3,1	833
		1875	+ 2°C / + 4°C	3,2	4,7	1250
		2500	+ 4°C / + 6°C	4,3	6,3	1666
		3750		6,5	9,4	2499
	216	1250		2,3	3,1	878
		1875		3,4	4,7	1317
		2500		4,5	6,3	1756
		3750		6,8	9,4	2634
	205	1250		2,2	3,3	868
		1875		3,3	4,9	1303
		2500		4,4	6,5	1737
		3750		6,6	9,8	2605
	216	1250		2,3	3,3	911
		1875		3,4	4,9	1367
		2500		4,6	6,5	1823
		3750		6,9	9,8	2734
	205	1250	0°C / + 2°C	2,2	3,4	904
		1875	+ 2°C / + 4°C	3,4	5,0	1355
		2500	+ 4°C / + 6°C	4,5	6,8	1807
		3750		6,7	10,2	2711
	216	1250		2,3	3,4	945
		1875		3,5	5,0	1417
		2500		4,7	6,8	1890
		3750		7,0	10,2	2835
205	1250		2,3	3,5	939	
	1875		3,4	5,3	1408	
	2500		4,6	7,0	1878	
	3750		6,8	10,6	2817	
216	1250		2,4	3,5	978	
	1875		3,6	5,3	1468	
	2500		4,8	7,0	1957	
	3750		7,2	10,6	2935	
LF M	110 205	1250		2,3	3,8	1071
		1875		3,4	5,7	1606
		2500		4,6	7,7	2142
		3750		6,9	11,5	3213

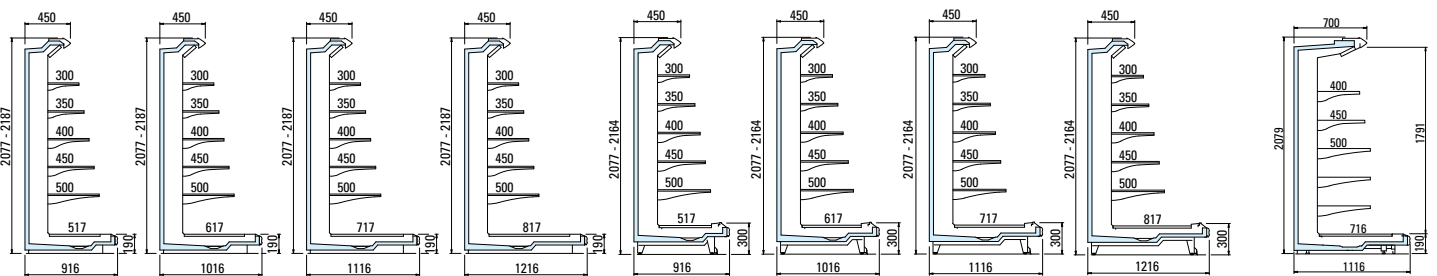

90 LF

100 LF

110 LF

120 LF

90 MF

100 MF

110 MF

120 MF

110 LF M



ARNEG S.p.A.
35010 Campo San Martino (PD) Italy - Tel. +39 049 9699333 - Fax +39 049 9699444 Certified ISO 9001:2008 - ISO 14001:2004
BSOHSAS 18001:2007 - RAEE IT801000000139 - www.arneg.com

